Комплект крепления на трос с витым крюком

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «Комплект крепления светильника Arctic на трос с витым крюком» (код заказа – **2069000330**). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

Конструкция

Корпус SMC – полиэстер, усиленный стекловолокном.

Оптическая часть

Рассеиватель из полимерного материала SAN крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали.

Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 5000 К

Индекс цветопередачи – 80

	A	B	C
ARCTIC LED 600	158	670	440
ARCTIC M LED 600	158	670	440
ARCTIC LED 600 EM	158	670	440
ARCTIC LED 600 TH	86	670	440
ARCTIC LED 1200	158	1276	930
ARCTIC M LED 1200	158	1276	930
ARCTIC LED 1200 EM	158	1276	930
ARCTIC LED 1200 TH	86	1276	930
ARCTIC LED 1500	158	1577	1230
ARCTIC M LED 1500	158	1577	1230
ARCTIC LED 1500 EM	158	1577	1230
ARCTIC LED 1500 TH	86	1577	1230

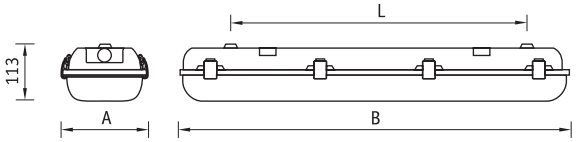

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
ARCTIC LED 600	2000	30	2,8	1070000050	≥ 0,9
ARCTIC M LED 600	2000	30	2,8	1070000140	≥ 0,9
ARCTIC LED 600 EM	2000	30	2,8	1070000100	≥ 0,9
ARCTIC LED 600 TH	1400	15	1,8	1070000080	≥ 0,9
ARCTIC LED 1200	4000	60	4,3	1070000010	≥ 0,9
ARCTIC M LED 1200	1200	60	4,3	1070000030	≥ 0,9
ARCTIC LED 1200 EM	4000	60	4,3	1070000110	≥ 0,9
ARCTIC LED 1200 TH	2500	30	2,4	1070000060	≥ 0,9
ARCTIC LED 1500	5000	75	5,4	1070000020	≥ 0,9
ARCTIC M LED 1500	5000	75	5,4	1070000040	≥ 0,9
ARCTIC LED 1500 EM	5000	75	5,4	1070000130	≥ 0,9
ARCTIC LED 1500 TH	5000	38	3,2	1070000090	≥ 0,9

* для модификаций ARCTIC LED 600 TH, ARCTIC LED 1200 TH