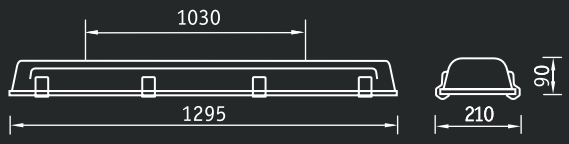

Установка

Крепление на поверхность потолка или с помощью двух рым-болтов (входят в комплект поставки) на подвесы.

Конструкция

Корпус, штампованный из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.

Оптическая часть

Защитное прозрачное темперированное силикатное стекло толщиной 5 мм. Стекло крепится к корпусу металлическими защелками.

Характеристики

Цветовая температура – 5000 К

Индекс цветопередачи – 80

Комплект скоб для крепления на потолок. Код заказа – 2077000030.

Поворотный комплект крепления на стену. Код заказа – 2077000010.

Комплект крепления на трубу. Код заказа – 2077000020.

INOX LED 1200



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
INOX LED 1200	4400	50	8,6	1079000010	≥ 0,9

220 В | IP65 | 6,5 Дж | LED | УХЛ2