ZIP Светильники направленного света с регулируемым направлением светового потока

Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс (входят в комплект).

Конструкция

Рама из литого алюминия, покрытая порошковой краской черного цвета. Светильники комплектуются выносным электронным ПРА. В модификации с КЛЛ (F113) электромагнитный балласт установлен в корпусе светильника.

Оптическая часть

Конструкция светильника предусматривает возможность использования различных источников света. Модификация с КЛЛ (F113) комплектуется опаловым рассеивателем.

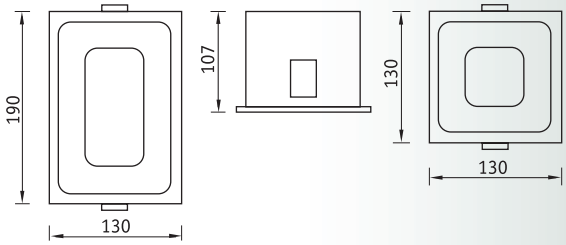

2x20	116x176
2x35	116x176
2x50	116x176
1x13	116x176

1x20	116x116
1x35	116x116
1x50	116x116

ZIP F113
с опаловым рассеивателем.

F — компактная люминесцентная лампа
H — металлогалогенная лампа
G — галогенная лампа
L — светодиодная лампа

220В IP20 GU5.3 GX10 G24 d LED 25° F УХЛ4

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ZIP G150	GU5.3	1x50	0,55	–	–	**1275000210**	⩾ 0,95
ZIP G250	GU5.3	2x50	0,82	–	–	**1275000220**	⩾ 0,95
ZIP H135	GX10	1x35	0,56	–	–	**1275000310**	⩾ 0,95
ZIP H235	GX10	2x35	0,9	–	–	**1275000320**	⩾ 0,95
ZIP F113	G24d-1	1x13	0,83	**1275000110**	⩾ 0,45	–	–
ZIP L131	GU5.3	1x3	0,55	–	–	**1275000110**	⩾ 0,95
ZIP L231	GU5.3	2x3	0,85	–	–	**1275000120**	⩾ 0,95