НВМ Светильники серии НВ

Супермаркет сети «SPAR» (Нижний Новгород)

Установка

Крепление на подвесах.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый краской цвета металлик. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Призматический рассеиватель из ПММА. Светильник с металлогалогенными лампами комплектуется защитным алюминиевым отражателем* с темперированным силикатным стеклом.

НВМ 70



НВМ 232



*Защитный алюминиевый отражатель для модификаций с МГЛ.

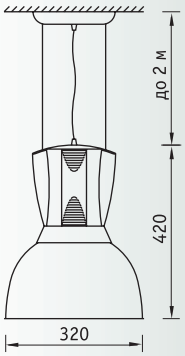

220В IP21 GX12-1 G12 G24 q G24 d GX24 q УХЛ2

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
НВМ 226	G24d-3/G24q-3	2x26	3,8	**1223000050**	⩾ 0,85	**1223000060/1223000070**	⩾ 0,96
НВМ 232	GX24q-3	2x32	3,3	**–**	–	**1223000080/1223000090**	⩾ 0,96
НВМ 70	G12	70	3,8	**1223000100**	⩾ 0,85	**1223000110/-**	⩾ 0,95
НВМ 150	G12	150	4,4	**1223000020**	⩾ 0,85	**1223000030/-**	–
НВМ 100S	GX12-1	100	4,2	**–**	–	**1223000010/-**	⩾ 0,95