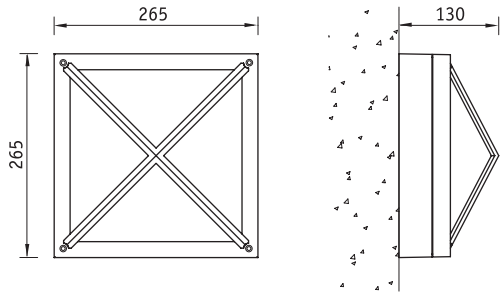

Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20 °С.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

NBT 31 F218



компактная люминесцентная лампа — F

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBT 31 F118	1x18	G24d-2	2,7	Черный	**1417000840**	⩾ 0,5
NBT 31 F126	1x26	G24d-3	2,7	Черный	**1417000860**	⩾ 0,85
NBT 31 F218	2x18	G24d-2	3,2	Черный	**1417000900**	⩾ 0,85
NBT 31 F115	1x15	E27	2,2	Черный	**1417000820**	–*
NBT 31 F118	1x18	G24d-2	2,7	Серебристый	**1417000830**	⩾ 0,5
NBT 31 F126	1x26	G24d-3	2,7	Серебристый	**1417000850**	⩾ 0,85
NBT 31 F218	2x18	G24d-2	3,2	Серебристый	**1417000890**	⩾ 0,85
NBT 31 F115	1x15	E27	2,2	Серебристый	**1417000810**	–*

* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя