Установка

Крепление на опорную поверхность.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, покрыт порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Светильник содержит элементы сквозной проводки. Диаметр питающего кабеля 5÷9 мм.

Оптическая часть

Защитное прозрачное темперированное стекло. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Световой поток — 1800 лм (NBS 60 LED 18), 3600 лм (NBS 60 LED 36)
Цветовая температура — 3000 К (warm white), 6000 К (cold white)
Индекс цветопередачи — 80

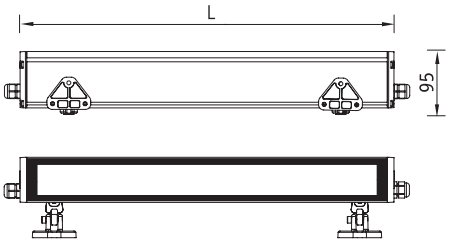

Установочные размеры





	L, мм
NBS 60 LED18	600
NBS 60 LED36	1200

Кронштейн телескопический NBS 50-60



Код заказа кронштейна – 2415000310.

NBS 60 LED

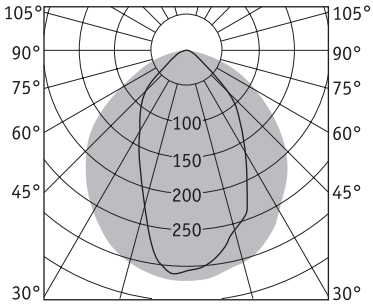

светодиоды — LED

220В IP65 LED УХЛ1*

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	PFC
NBS 60 LED18 warm white	20	2,7	Серебристый	**1416000030**	⩾ 0,96
NBS 60 LED18 cold white	20	2,7	Серебристый	**1416000010**	⩾ 0,96
NBS 60 LED36 warm white	40	4,5	Серебристый	**1416000060**	⩾ 0,96
NBS 60 LED36 cold white	40	4,5	Серебристый	**1416000040**	⩾ 0,96

* температура окружающей среды при эксплуатации светильников от -20 до +40 °С