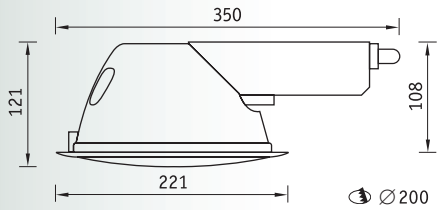

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. Пускорегулирующая аппаратура расположена на плате из оцинкованной стали, неразъемно соединенной с корпусом светильника.

Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ПММА.

Артикул	Мощность, Вт	Масса**, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLO 113	1x13	1,0	G24-d1	G24-q1	**1195000010*** **	≥ 0,35	**1195000020**	≥ 0,96
DLO 118	1x18	1,1	G24-d2	G24-q2	**1195000030*** **	≥ 0,45	**1195000040/1195000140**	≥ 0,96
DLO 126	1x26	1,1	G24-d3	G24-q3	**1195000050*** **	≥ 0,45	**1195000060/1195000150**	≥ 0,96
DLO 213	2x13	1,0	G24-d1	G24-q1	**1195000070*** **	≥ 0,45	**1195000080**	≥ 0,96
DLO 218	2x18	1,4	G24-d2	G24-q2	**1195000090*** **	≥ 0,85	**1195000100/1195000160**	≥ 0,96
DLO 226	2x26	1,8	G24-d3	G24-q3	**1195000110*** **	≥ 0,85	**1195000120/1195000130**	≥ 0,96

* IP44 по оптической части
** масса оптической части
*** светильник не комплектуется блоком аварийного питания